

SILENT EAGLE

120 mm-Lüfter mit modularem Kabelsystem



Eigenschaften:

- Silent Eagle SE-Lüfter mit modularem und universellem QuickConnect-Kabelsystem im Rahmen
- Geeignet für alle Anwendungsbereiche (CPU-Kühler 3-pol., CPU-Kühler mit PWM-Funktion, Gehäuselüfter, Festplattenkühlung etc.)
- Lüfterblätter mit mehrfach ausgezeichnete Dimple-Struktur und optimiertem Rahmendesign
- Präzisionslüfterlager mit exakter Rotorzentrierung für geringe Reibung und Abnutzung von Lager und Schaft
- Erhöhter Schmiermittelvorrat für lang anhaltende Lagerlaufruhe und Lebensdauer
- Effizienter LowNoise-Motor
- Optimierter Laufzyklus

Spezifikationen:

- Einschaltdauer 0~20%: 350 U/min +/- 200 U/min
- Einschaltdauer 100%: 1200 U/min +/- 200 U/min
- Startspannung: DC 6,5 V (An/Aus)
- Strom: 0,1 A
- Max. Leistung: 1,2 W
- Abmessungen: 120 x 120 x 25 mm (L x B x H)
- Farbe: schwarz/weiß


Sprachen (Verpackung):




SILENT EAGLE SE

Technische Details:

Enduro Bearing:


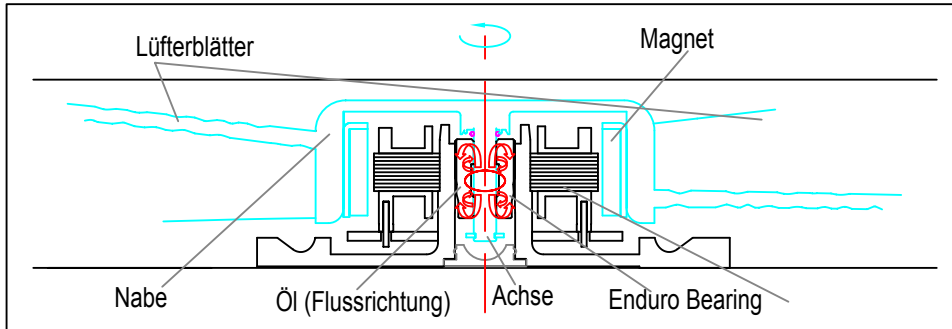


Analoger Anschluss:

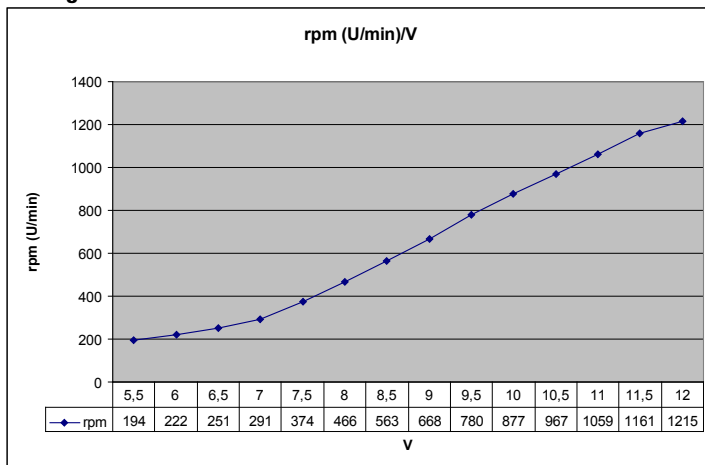

Spannung	Geräuschpegel in db(A)
12 V	20,5
9 V	8,5
7 V	6,5


Digitaler Anschluss:

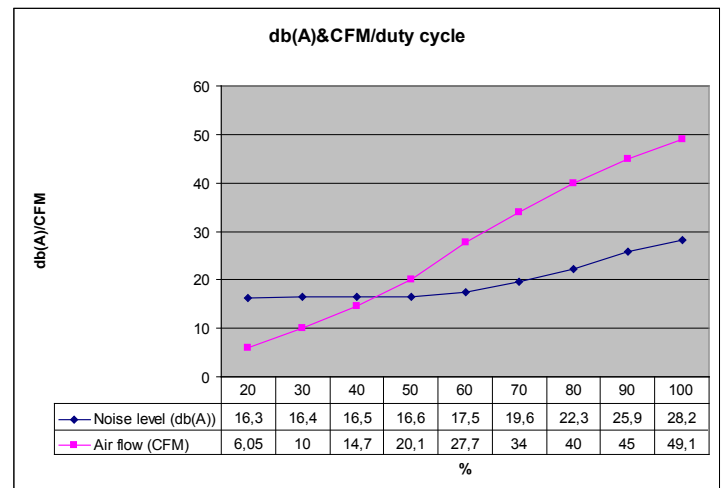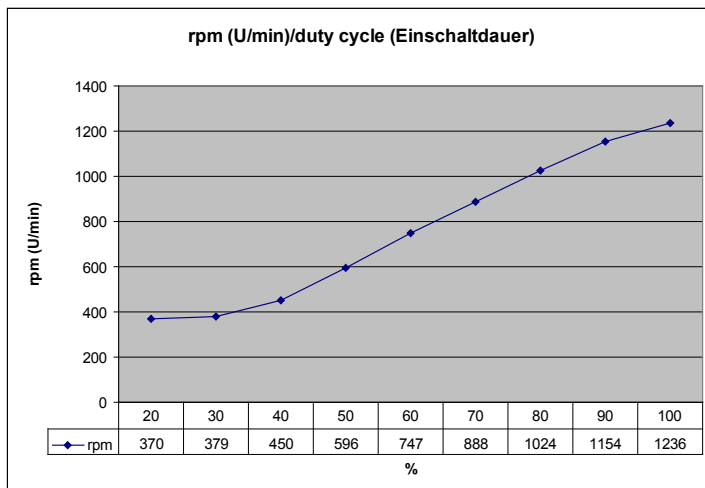

SILENT EAGLE SE

Verpackungsinhalt:

- Modularer Silent Eagle SE-Lüfter (120 mm)
- Lüftermontageschrauben
- Rubber-Bolts und Unterlegscheiben
- Kabelset:
 - Kabel „Standard“: 4-pol. auf 4-pol. PWM (Farbe: weiß)
 - Kabel „Low Noise“: 4-pol. auf 4-pol. 12V (Farbe: schwarz)
 - Kabel „Silent“: 4-pol. auf 4-pol. 9V (Farbe: rot)
 - Kabel „Ultra Silent“: 4-pol. auf 4-pol. 7V (Farbe: blau)

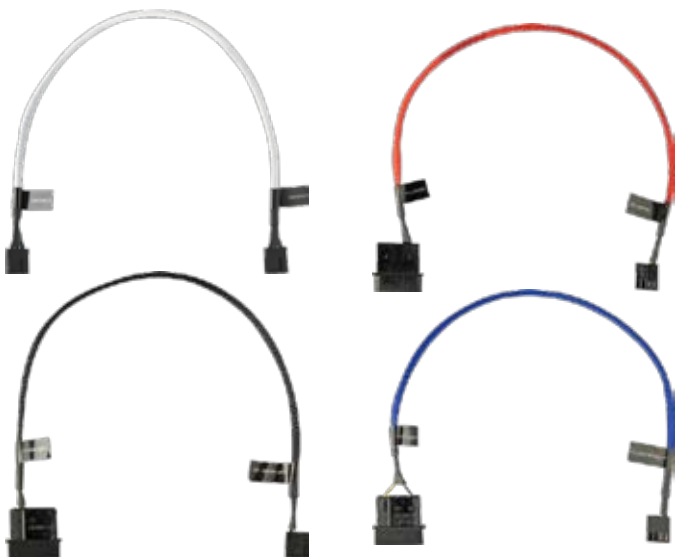

Retail-Verpackung (8 Sprachen):

