



使用手冊

DRIVELINK COMBO USB3.0



目錄

1. 產品特色
2. 零配件
3. 裝置圖像
4. 安裝硬體

親愛的用戶，您好：

感謝您購買品質優異的 SHARKOON 產品。

爲了延長使用壽命並充分發揮本產品優勢，建議您詳細閱讀本手冊。


請享受我們的產品！

SHARKOON Technologies

1. 產品特色

- 可透過USB3.0介面連接2.5吋, 3.5吋 及 5.25吋的 SATA 和 IDE裝置
- 支援硬碟、固態硬碟及光碟機
- USB3.0 介面 (可相容 USB2.0 與 USB1.x)
- 資料傳輸速率：最高 5 Gbit/s
- 選擇性寫入保護
- 狀態／傳輸 LED 指示燈
- 多功能用途 (支援個人電腦、筆記型電腦等)
- 在 Windows XP/ Vista/7/8 環境下無須安裝其他驅動程式 (32- and 64-bit)

2. 零配件

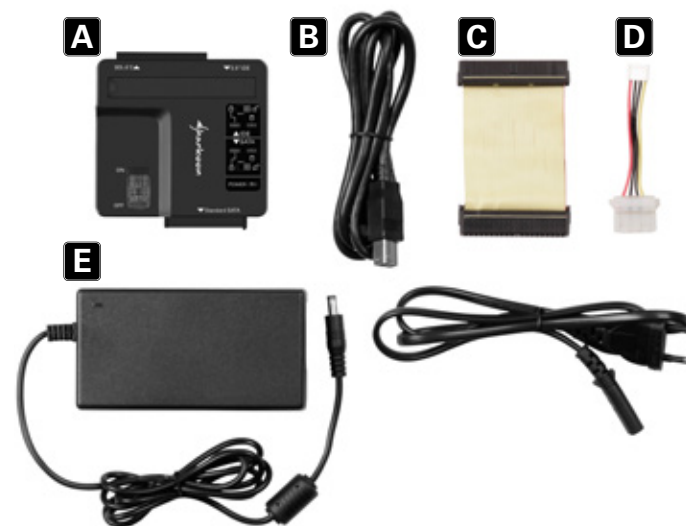

- A - DriveLink Combo USB3.0
- B - USB3.0 傳輸線 (A 型 > B 型)
- C - IDE 資料傳輸線
- D - 4-pin IDE裝置電源線(3.5吋 和 5.25吋)
- E - 電源供應器 (12V/4A)

備註：

如有缺漏以上任何物品，請立即與我們的客服部聯絡：


support@sharkoon.com (德國與歐洲)

support@sharkoon.com.tw (國際)。

3. 裝置圖像



- A - 2.5" IDE 硬碟接頭
- B - 3.5" 和 5.25" IDE 裝置接頭
 - a - 3.5" IDE 硬碟資料接頭
 - b - 3.5" IDE 硬碟 4 針腳電源接頭
- C - IDE 硬碟寫入保護
 - c - 寫入保護啓用 LED
 - d - 寫入保護停用 LED
- D - SATA 硬碟寫入保護
 - e - 寫入保護啓用 LED
 - f - 寫入保護停用 LED
- E - 電源 LED
- F - SATA 裝置接頭 (2.5"、3.5" 和 5.25")
- G - 開啓/關閉開關

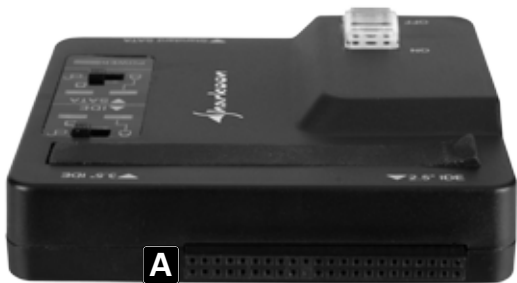

- A - SATA 裝置接頭 (2.5"、3.5" 和 5.25")



- A - USB3.0 接頭
- B - ISO 電源接頭

4. 安裝硬體

Note:

將 DriveLink Combo USB3.0 插入電腦／筆記型電腦前，請先將周邊裝置連接至 DriveLink Combo USB3.0。第一次使用本硬碟磁碟機之前，請務必依據需求進行磁碟切割和格式化。

按滑鼠右鍵點選電腦圖示，進行HDD硬碟格式化，首先選取顯示清單上的「管理 (MANAGE)」。

在Windows 7作業系統執行的狀態下，選擇「開始 (START)」，接著按滑鼠右鍵點選電腦圖示，並選取顯示清單上的「管理 (MANAGE)」。

完成上述動作之後，選擇「磁碟管理 (DISK MANAGEMENT)」，畫面上會顯示所有可格式化的HDD硬碟和磁碟。按滑鼠右鍵點選USB HDD，並選擇「切割 (PARTITION)」。此時，HDD硬碟會需要執行一些初始作業，建議您使用Windows電腦適用的NTFS資料系統。HDD硬碟完成格式化之後，整個程序便大功告成。

警告：

執行格式化之前，請再次檢查所選擇的磁碟是否正確，一旦進行分隔和格式化之後，所有儲存在HDD硬碟的資料將會全部銷毀！


1. 將隨附的變壓器連接至 DriveLink Combo USB3.0 和插座。
2. 將隨附的 USB3.0 傳輸線連接至 DriveLink Combo USB3.0 的對應接頭和電腦的 USB3.0 連接埠。
3. 將 IDE 和 SATA 裝置連接至 DriveLink Combo USB3.0，操作說明如下：

- a) 將 2.5" IDE 硬碟直接插入 DriveLink Combo USB3.0 的對應連接埠，連接埠會供電給硬碟，無須另外連接傳輸線。
- b) 將 2.5" SATA 硬碟直接插入 DriveLink Combo USB3.0 的對應連接埠，連接埠會供電給硬碟，無須另外連接傳輸線。
- c) 使用隨附的 IDE 資料傳輸線，將 3.5" 和 5.25" IDE 裝置連接至 DriveLink Combo USB3.0 的對應連接埠。由隨附的 IDE 裝置專用 4 針腳電源線供電。
- d) 3.5" 和 5.25" SATA 裝置：
將 SATA 裝置直接插入 DriveLink Combo USB3.0 的對應連接埠，連接埠會供電給裝置，無須另外連接傳輸線。

4. 開啓 DriveLink Combo USB3.0，系統會自動偵測裝置並安裝。檔案管理員中即顯示已連接的硬碟／光碟裝置。

註：

無須安裝其他驅動程式。

電腦關機前，請先按兩下工具列上的  圖示，將 DriveLink Combo USB3.0 從系統的硬體配置中移除。將會出現一個功能表，選擇 DriveLink Combo USB3.0將其安全移除，接著關閉 DriveLink Combo USB3.0及您的電腦。

警告：

對於因操作不當等情況所導致之資料遺失，SHARKOON 無須承擔任何責任。

本手冊所載之產品及說明，均屬於各製造商之商標及／或註冊商標，並受相關法令保護。

SHARKOON 基於持續改善產品的理念，產品設計及規格如有變動，恕不另行通知。

國內產品規格可能會有變動。

保留一切權利，尤指以複製或其他技術手法翻譯、重印、重製（包含摘錄）之情形。

侵權須負賠償責任。

保留一切權利，尤指專利權轉讓或發明專利之情形，以及有關交付方式及技術修改之權利。

舊產品棄置

本產品之設計與製造，均採用可回收、再利用之高品質材料與元件。



產品出現此劃叉之滾輪垃圾筒圖示時，即表示本產品符合歐盟指令 2002/96/EC 之規範。

請注意當地的電子、電機產品獨立回收系統。

請依據當地法規處理本產品，切勿與一般家庭廢棄物一同丟棄。正確處理舊產品可避免對地球環境及人體健康造成潛在危害。

© SHARKOON Technologies 2013

Sharkoon Technologies GmbH | Siemensstraße 38,

35440 Linden, Germany

info@sharkoon.com

www.sharkoon.com